

НОРИЯ ЗЕРНОВАЯ КОВШОВЫЙ ЭЛЕВАТОР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ - МОНТАЖ -
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НПЗ 50/8

от **405 000** руб



**ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ**



НОРИИ «АГРОСТРОЙ»

Предназначены для вертикального перемещения сыпучих материалов (зерно, семена бобовых культур, гранулы и т.п.).

Обеспечивает точность и непрерывность транспортировки материала. Используется в поточных линиях переработки, очистки, хранения зерна, комбикорма.

МНПЗ

высота [м] **4 — 40**

производительность [т/ч] **5 — 50**

НПЗ

высота [м] **5 — 60**

производительность [т/ч] **5 — 750**



МОДУЛЬНО-БОЛТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА

Внутреннее покрытие частей норий полимером снижает травмируемость зерна; исключает коррозию и налипание примесей



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНЧАТЫХ БАРАБАНОВ

Значительно усиливает сцепление с лентой нории, исключает забивание барабана продуктом



ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ PE-1000

Внутреннее покрытие частей норий полимером снижает травмируемость зерна, исключает коррозию и налипание примесей

Устройство зерновой норрии



ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Корпус изготовлен из оцинкованной или окрашенной стали толщиной 3 мм. Стальные усилители толщиной до 10 мм обеспечивают высокую прочность конструкции. Верхняя крышка норрии может опционально оснащаться футеровочными материалами. Оборудование спроектировано так, чтобы зерновой поток полностью попадал в выпуск, а падение продукта в шахту предотвращалось шибером.

МОТОР-РЕДУКТОР

Движение ленточного конвейера элеватора осуществляется с помощью компактного и экономичного мотор-редуктора. В стандартном исполнении мы используем приводы итальянской фирмы Bonfiglioli. По желанию заказчика возможна установка мотор-редуктора других производителей.

ШАХТЫ

Выполнены из листовой стали. Раскрой листов производится на лазерных ЧПУ станках. Каждая секция шахты имеет выравнивающие элементы. Сборка конструкции осуществляется с помощью болтового соединения.

ЛЕНТА НОРИИ

Многослойная лента с капроновыми прокладками ТК-200, поставляется с пробитыми отверстиями.

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ


Выполнена из прочной стали толщиной 3 мм. Загрузной лоток может оснащаться футеровкой. Опционально возможно применение электропривода заслонки.


КОВШИ НОРИЙНЫЕ

В зависимости от зернового продукта применяются цельнотянутые либо полимерные ковши.

НОРИЯ КОВШОВЫЙ ЭЛЕВАТОР

Обеспечивает точность и непрерывность транспортировки материала. Используется в поточных линиях переработки, очистки, хранения зерна, комбикорма.

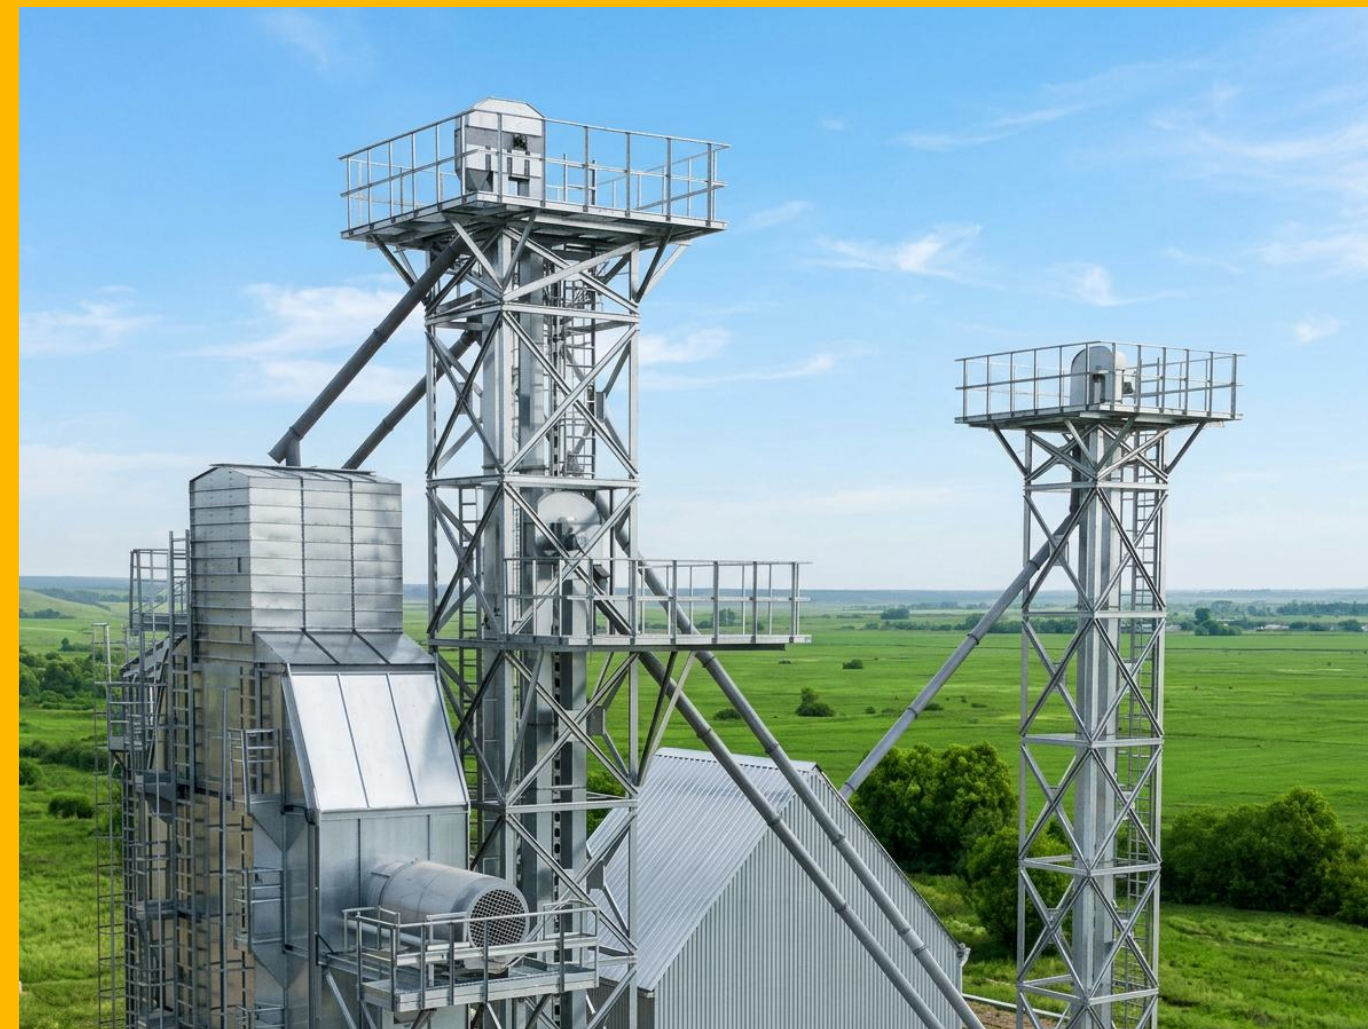




Низкие энергозатраты
при высокой
производительности



Бережное
взаимодействие
механизмов с
зернопродуктом или
гранулами



Простая при монтаже,
надежная и доступная
по цене конструкция



Наличие на складе всех
комплектующих и узлов



АГРОСТРОЙ

ЭЛЕВАТОРНОЕ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

**КАЧЕСТВО
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ**





АГРОСТРОЙ

ЭЛЕВАТОРНОЕ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

“ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОСТРОЙ” - ВСЯ
ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ЛОГИСТИКА ЗЕРНА

КОНТАКТЫ

+ 7 (960) 116-69-07
info@agromix36.ru



Мы являемся аккредитованным
партнером АО «Росагролизинг»

Росагролизинг — программа,
субсидируемая государством, поэтому
ставка по ней значительно ниже.

В рамках «Госпрограммы № 1432» скидка
увеличена до 10—12%