



АГРОСТРОЙ

ЭЛЕВАТОРНОЕ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

“ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОСТРОЙ” - ВСЯ
ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ЛОГИСТИКА ЗЕРНА

МОТУМ

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

MOTUM S

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

**34 ТОННЫ
В ЧАС**
МАХ тепловая мощность
3000 кВт

2 горелки

В НАЛИЧИИ

12 130 000 Р

Пусконаладочные работы
учитываются в стоимости изделия

MOTUM

 КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

**ЗЕРНОСУШИЛКИ MOTUM НАДЕЖНЕЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧЕМ АНАЛОГИ**

инновационное решение для эффективной
сушки зерновых культур



Жалюзийное ложе,
выполненное из нержавеющей
стали AISI 430



Итальянские горелки Baltur
и TecFlam (дизель или газ)



Итальянский привод
транспортера Bonfiglioli



Цены от производителя,
без посредников

Конвейерные зерносушилки, предназначены для различного
вида сырья. Полный цикл производства, начиная с
проектирования и заканчивая монтажом на объекте заказчика.

ГАРАНТИРУЕМ ЗАЯВЛЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

MOTUM S 34 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	34
Конструкционная масса (кг)	13 600
Площадь ложа AISI 430 (м2)	67
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	3 000
Расход горячего воздуха (м3/ч)	90 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	45 000
Количество датчиков (шт)	10
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	

MOTUM N 42 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	42
Конструкционная масса (кг)	17 350
Площадь ложа AISI 430 (м2)	88
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	4 200
Расход горячего воздуха (м3/ч)	105 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	45 000
Количество датчиков (шт)	10
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	

MOTUM SIN 63 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	63
Конструкционная масса (кг)	23 540
Площадь ложа AISI 430 (м2)	116
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	5 200
Расход горячего воздуха (м3/ч)	150 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	66 000
Количество датчиков (шт)	10
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	

MOTUM F 28 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	28
Конструкционная масса (кг)	12 820
Площадь ложа AISI 430 (м2)	59
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	2 400
Расход горячего воздуха (м3/ч)	76 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	45 000
Количество датчиков (шт)	10
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	

MOTUM AR 54 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	54
Конструкционная масса (кг)	21 780
Площадь ложа AISI 430 (м2)	95
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	5 200
Расход горячего воздуха (м3/ч)	120 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	66 000
Количество датчиков (шт)	10
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	

MOTUM Z 12 Т/Ч

Производительность по пшенице (т/ч)	12
Конструкционная масса (кг)	8 460
Площадь ложа AISI 430 (м2)	32
МАХ мощность 2 горелки (кВт)	1 600
Расход горячего воздуха (м3/ч)	40 000
Расход холодного воздуха (м3/ч)	30 000
Количество датчиков (шт)	8
Частотники ЧРП, (шт)	2
Пульт управл. "Motum" (сенсор)	
Утепление камеры сгорания	



**Пусконаладочные работы
учитываются в стоимости
изделия**

МОТУМ

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ



МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНАЯ СУШКА

Зерно не падает с высоты, не травмируется под собственным весом



СУШКА МИНИМАЛЬНЫХ ПАРТИЙ

За счёт возможности изменения толщины просушиваемого слоя



МОНТАЖ ЗАНИМАЕТ 5-7 ДНЕЙ

Не требуется проект и разрешения на капитальное строительство



ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Зерно не падает с высоты, не травмируется под собственным весом



СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА НА 20%

Экономичность достигается за счет системы рекуперации



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Простая система управления и бесплатное обучение для оператора



**ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**



АГРОСТРОЙ
ЭЛЕВАТОРНОЕ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MOTUM S

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

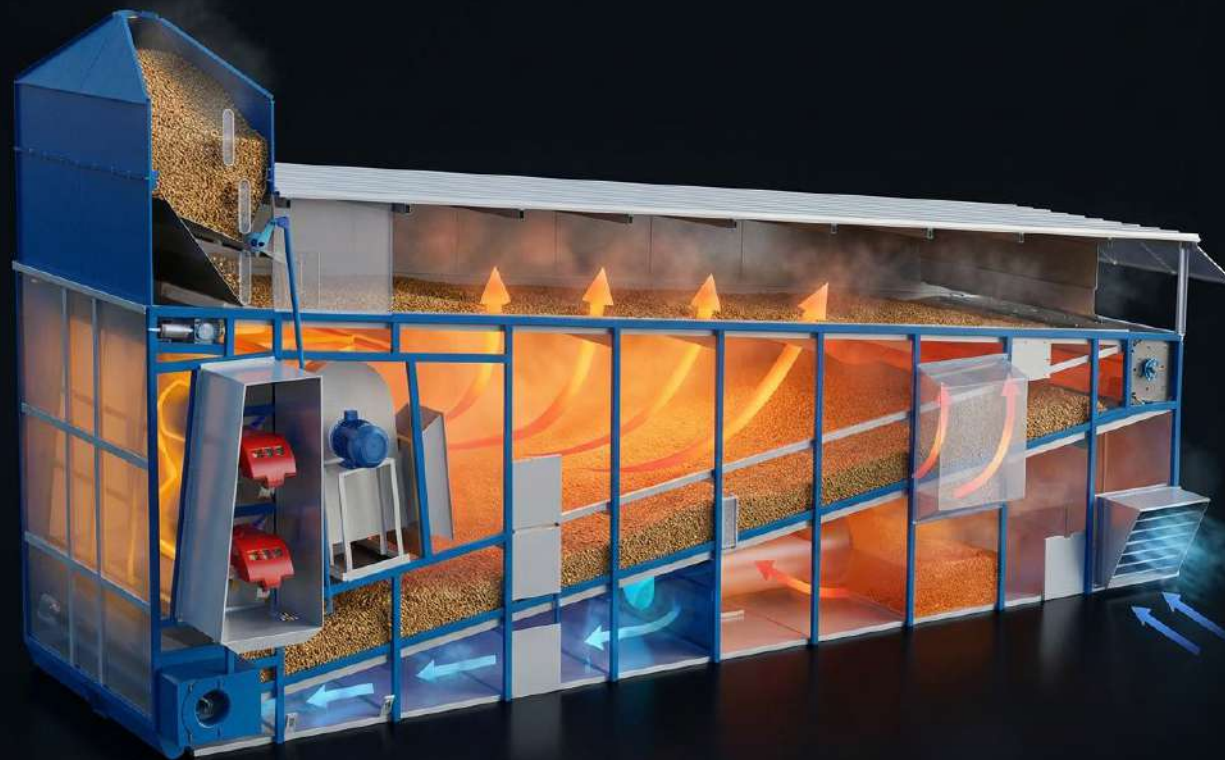


СХЕМА РАБОТЫ



АГРОСТРОЙ

ЭЛЕВАТОРНОЕ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

“ЗАВОД ВОРОНЕЖ АГРОСТРОЙ” - ВСЯ
ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ЛОГИСТИКА ЗЕРНА

КОНТАКТЫ

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

+ 7 (960) 116-69-07
info@agromix36.ru



Мы являемся аккредитованным
партнером АО «Росагролизинг»

Росагролизинг — программа,
субсидируемая государством, поэтому
ставка по ней значительно ниже.

В рамках «Госпрограммы № 1432» скидка
увеличена до 10—12%